

MONTERINGSANVISNING & SKÖTSEL

DUSCH TERMOSTATTBLANDARE MED DUSCHSET

FM Mattsson Group AB
kundservice@fmmattssongroup.com
www.damixa.se
Tel.: 0250-59 64 50


Rev. 000
2024-05-21
2034200

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.	KIWA Nr.
Core	593633000	8283317	1858
	593636100	8283318	1858
	593733000	8283315	1858
	593736100	8283316	1858
	574000000	8236062	1858
	574006100	8350275	1858
	574806100	8350276	1858
	574800000	8236116	1858

Teknisk data

- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,12 MPa (1,2 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,12-0,5 MPa (1,2-5 bar).
- Provningstryck max 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80°C (rekommenderad 60°C).
- Kallvattentemperatur: 10°C.

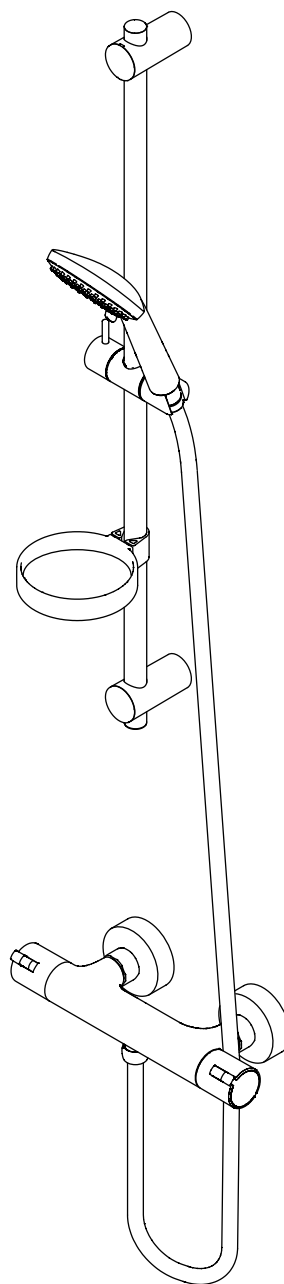

Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



damixa