


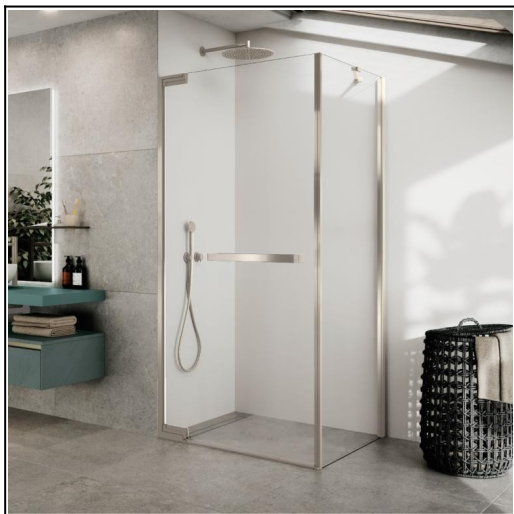

### N180 FG sidefastfelt

N180 FG Sidefastfelt for hjørne 80 klart glass / børstet stål

Produktnummer: N180FG80-1Z    NRF:

#### Produktbeskrivelse

Sidefastfelt for komplett hjørneløsning sammen med N180G slagdør. Bredde på dør og vegg kan bestilles uavhengig av hverandre.

Sidefastfeltet er vendbart slik at det kan monteres både på høyre og venstre side av fronten.

### Spesifikasjoner

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Serie            |             |
| Produsent        | Novellini   |
| Opprinnelsesland | IT          |
| Farge            |             |
| Materiale        | Klart glass |

### Forpakning f-pak

|             |               |
|-------------|---------------|
| GTIN        | 8056583170465 |
| Enhet       | KRT           |
| Antall      |               |
| Høyde (mm)  | 2090          |
| Bredde (mm) | 800           |
| Lengde (mm) | 105           |
| Vekt (kg)   | 35.876        |

### Drift og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold er viktig for å sikre optimal funksjon og levetid. Følg disse retningslinjene for å sikre at produktet forblir i god stand og fungerer som forventet over tid.

Daglig vedlikehold etter bruk for å hindre kalkflekker, skyll glassene med kaldt vann og fjern resterende vann med nal. Jevnlig rengjøring gjøres med milde rengjøringsmidler og mikrofiberklut. Tørk av etter rengjøring. Kalkflekker kan fjernes med noen dråper ren sitron (ikke syre) og lunkent vann med mikrofiberklut.

Viktige hensyn:




Unngå aggressive rengjøringsmidler og redskaper, som slipende skuremidler og skuresvamper. Disse kan forårsake skade på overflaten av glasset, eller aluminiumsprofilen.

Unngå rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre eller eddiksyre. Disse kan skade overflaten. Unngå å blande ulike rengjøringsmidler. Dette kan ha uforutsigbare resultater.

Har du utfordringer eller ytterligere spørsmål, ta kontakt for veiledning og assistanse.

## Teknisk Tegning

## Deletegning



## Montering

Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

## Reklamasjonsvilkår

Korsbakken Bad følger norsk kjøpslov med reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil, og tilbyr service på produkter i inntil 5 år.

## Anvisning for deponering

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.